

Ръководство за употреба

GEMBIRD TSL-CAM-WRHD-02

ВЪРТЯЩА СЕ СМАРТ WIFI КАМЕРА, 1080P


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1080p интелигентна wifi камера с вграден микрофон и високоговорител за употреба на закрито
- Smart: Работи чрез платформата Tuya smarthome - лесно интелигентно управление чрез приложението “SmartLife”
- Универсална: Може да се вгради във всяко съществуващо базирано на Tuya решение за умен дом и да се комбинира с всякакви други съвместими с Tuya продукти
- Лесен и бърз монтаж
- Практичен microSD слот за лесен видеозапис и заснемане на моментни снимки
- Върти се до 355° хоризонтално и се накланя до 120° вертикално
- IR нощно виждане, засичане на движение и алармени известия чрез мобилно приложение


СПЕЦИФИКАЦИИ

- Wi-Fi стандарт: 802.11 b/g/n
- Честотен диапазон 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz, усилване на антената 3 dBi
- Макс. Мощност на предаване: 17,68 dBm (802.11b)
- Сензор: CMOS 2 Мега пиксела
- Ъгъл на видимост:120
- Тип/спецификации на обектива: 1/2.9", 3.6 mm система от обективи, F = 2.0
- Видео формат: H.264 AVI
- Поддържани резолюции: макс. 1920 x 1080
- SNR на звука: 48 dB
- Вграден високоговорител
- Вградена IR подсветка и IR-CUT филтър
- Поддържа се MicroSD карта до 128 GB
- Консумация на променлив ток: 5,0 V DC до 1,5 A (макс. 7,5 W)
- Размери: 70 мм x 80 мм x 105 мм
- Тегло: 0,3 кг
- Условия на работа: 0–55 градуса по Целзий при 10–90 % влажност
- **САМО ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО**

Описание на продукта

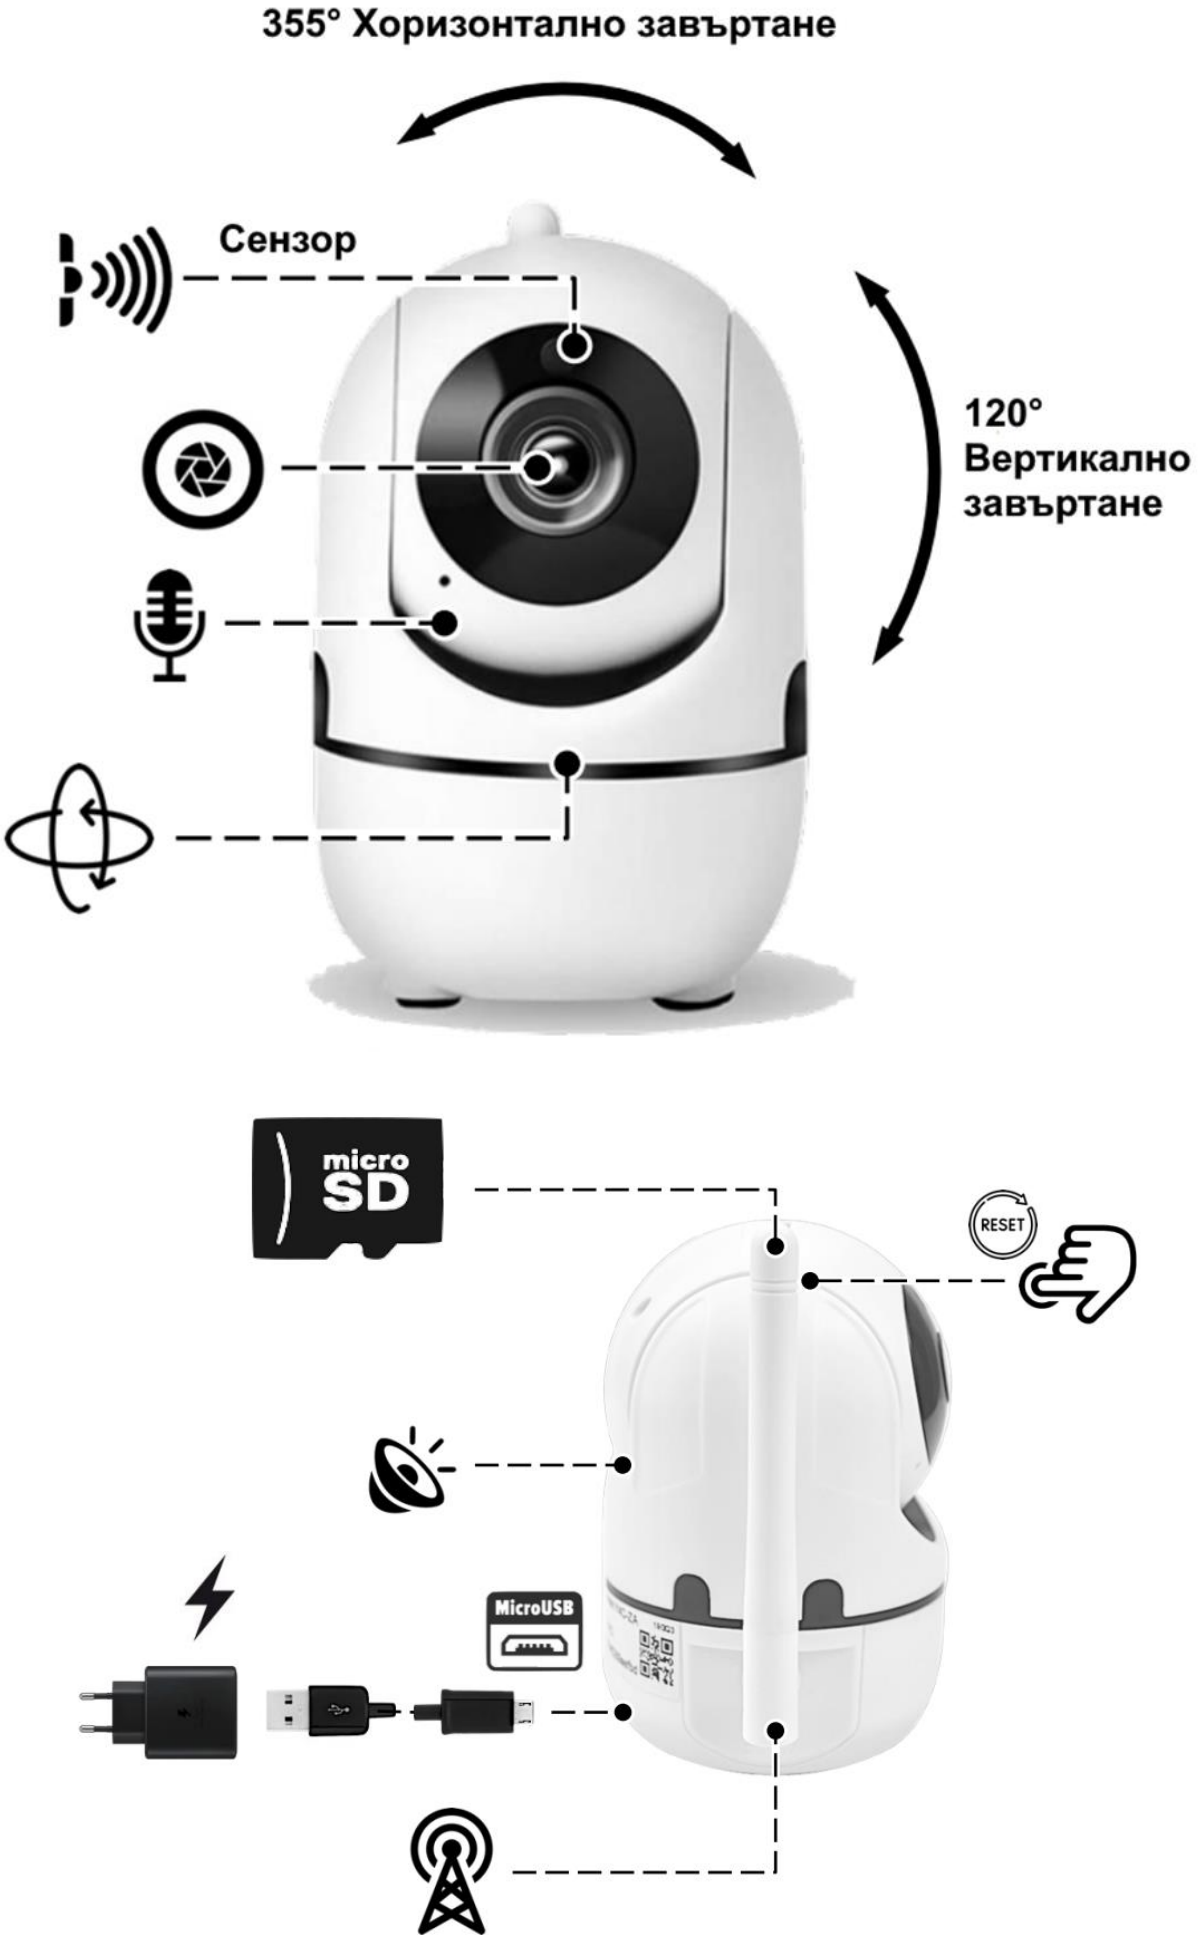

Лесен монтаж навсякъде

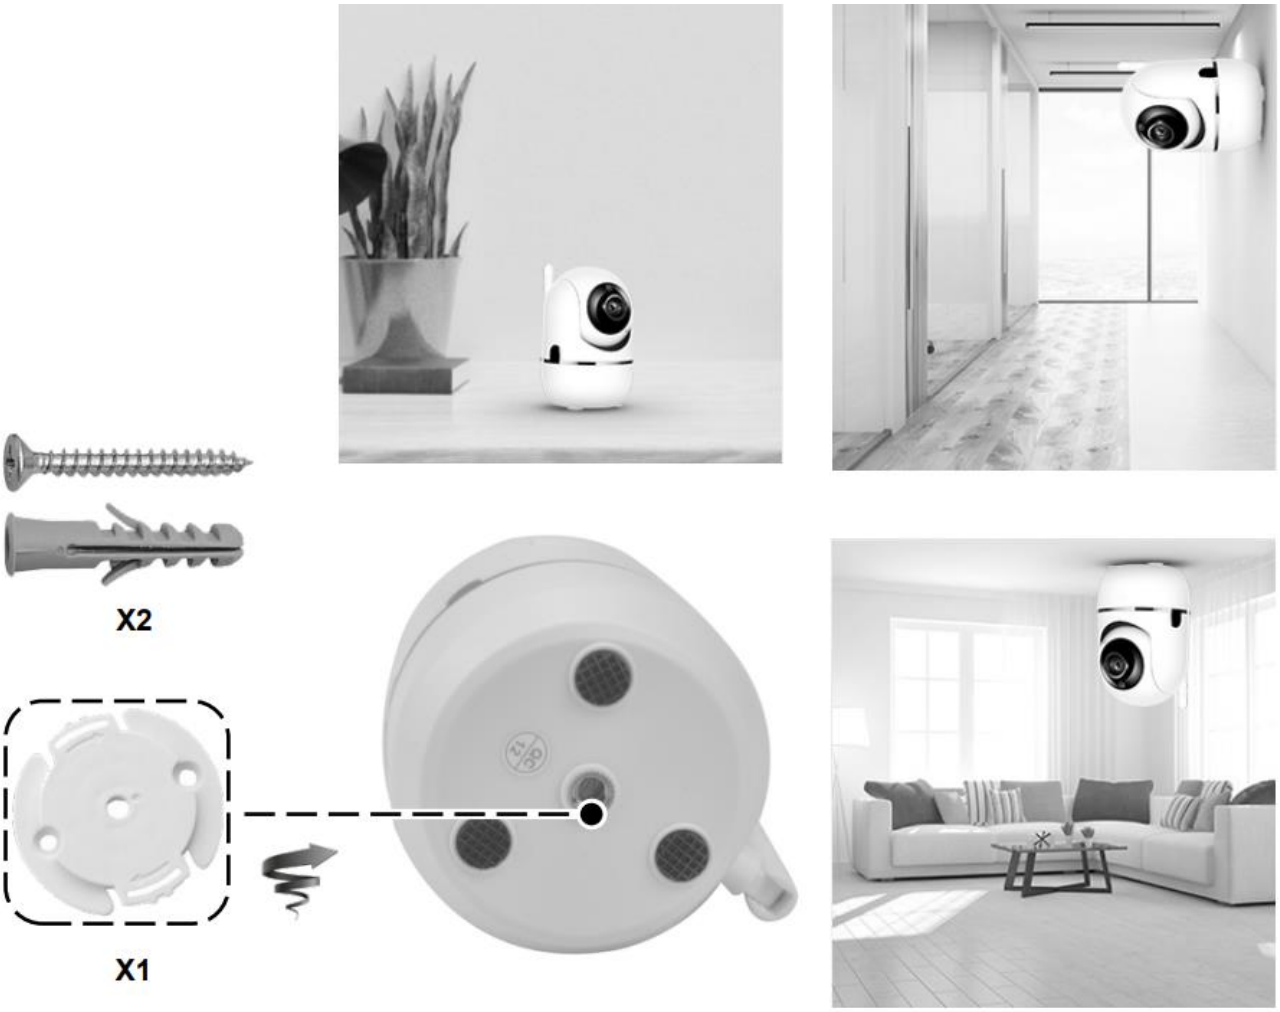

Поддръжка на множество платформи

Монитор с множество платформи, поддържа най-популярните смартфони и компютри



APP и съвместимост

Тази интелигентна Wi-Fi камера е съвместима с приложението Tuya „Smart Life“ и е съвместима с всички смарт устройства, които работят с платформата за умен дом Tuya. Можете да изтеглите приложението чрез QR кода по-долу или можете да изтеглите от магазина за приложения на телефона си.

Тази интелигентна Wi-Fi камера и приложение са съвместими с устройства, използващи iOS 8.0 и по-нова версия с Wi-Fi опция или Android 5.0 и по-нова версия с Wi-Fi опция.


Това устройство в момента не поддържа 5 GHz WiFi мрежи. Моля, уверете се, че телефонът ви е свързан към 2,4 GHz WiFi мрежа на вашия рутер.

Инструкции за работа

Влезте в приложението:

1. Потърсете и изтеглете/инсталирайте приложението „Smart Life“ на вашия телефон или таблет.

2. Отворете приложението и то ще ви помоли да регистрирате своя потребителски акаунт. Изберете вашата държава, въведете своя имейл, получете код за потвърждение и въведете защитена парола, за да потвърдите. Ако вече имате акаунт в Smart Life, можете просто да влезете.

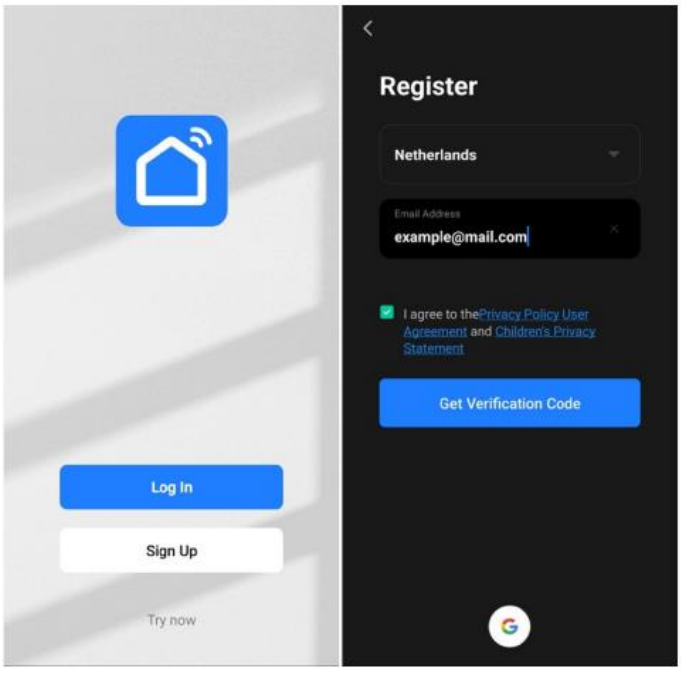

Добавяне на нова HD Smart Wi-Fi камера:


1. Включете Wi-Fi на телефона си и след това се свържете към локалната/домашната мрежа.


2. Включете камерата: Свържете USB захранващия кабел.

3. Изчакайте около 20 секунди, докато чуете звука при стартиране, след което изчакайте, докато чуете гласова подкана „waiting to connect“.


[Забележка: Ако е необходимо нулиране, използвайте щифта за нулиране, за да натиснете бутона за нулиране в горната част на камерата за няколко секунди, докато камерата започне да издава звуков сигнал. Натискайте внимателно, за да не увредите бутона.]


4. Включете приложението „Smart Life“, щракнете върху „+“ в горния десен ъгъл, изберете „Добавяне на устройство“ и след това „Камери и ключалки“ и накрая изберете „Интелигентна wifi камера“, за да добавите нова интелигентна Wi-Fi камера на вашето приложение.

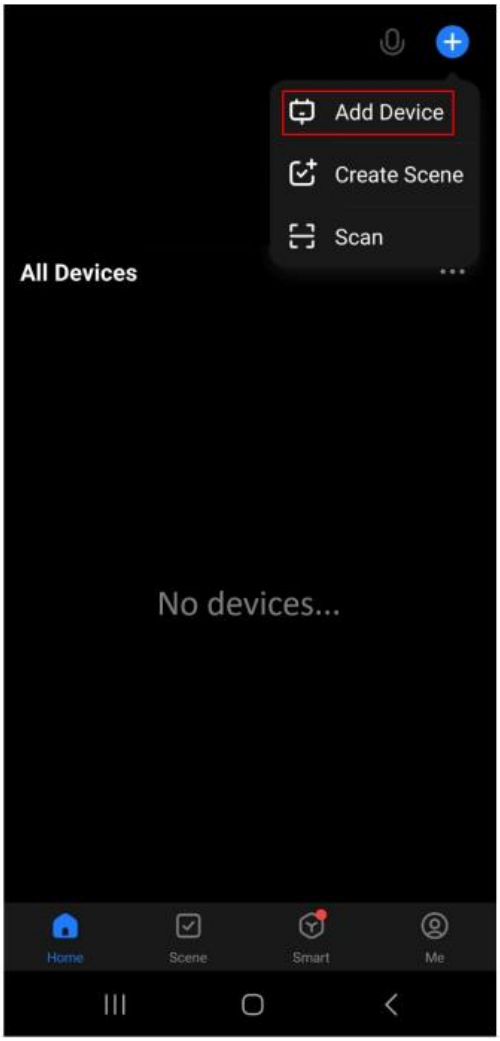

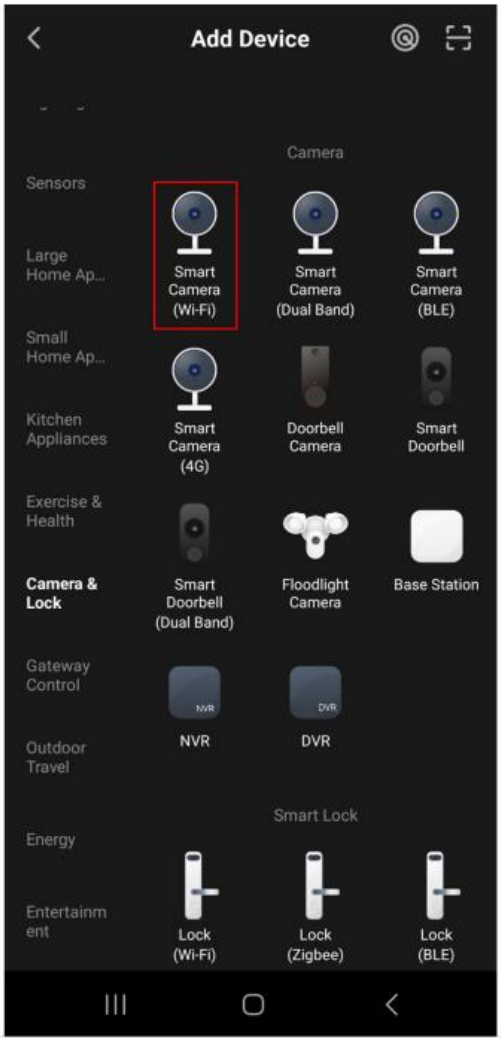


5. Ако индикаторът на камерата все още мига бързо или все още чувате гласова подкана „waiting to connect“, щракнете върху „следваща стъпка“. В противен случай първо нулирайте камерата.

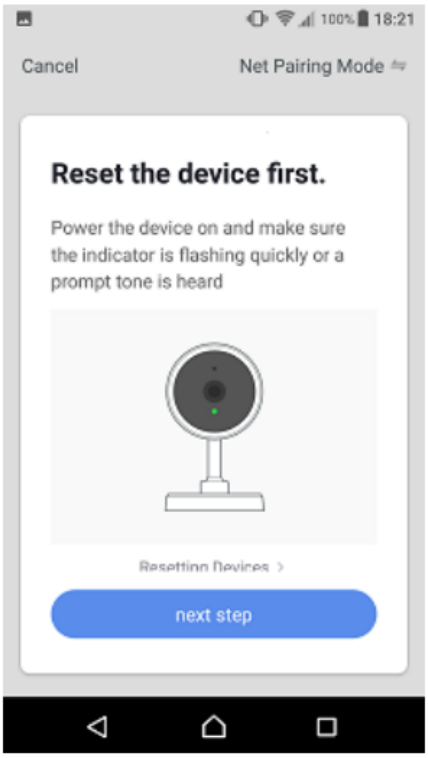

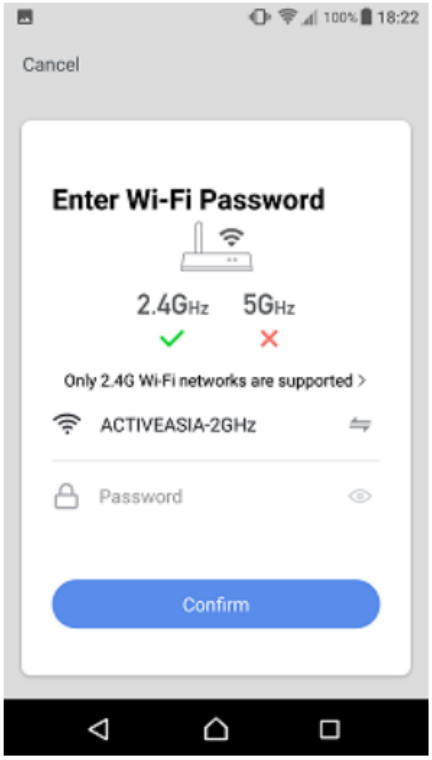


6. Изберете същата свързана Wi-Fi мрежа на вашия телефон или таблет и въведете паролата за Wi-Fi, след което докоснете „Потвърждаване“.

7. Докоснете „Продължи“, мобилният телефон ще покаже QR код. Дръжте телефона пред обектива на камерата, за да може камерата да сканира QR кода. Дръжте телефона стабилно, приблизително на 15 - 20 см от обектива на камерата.

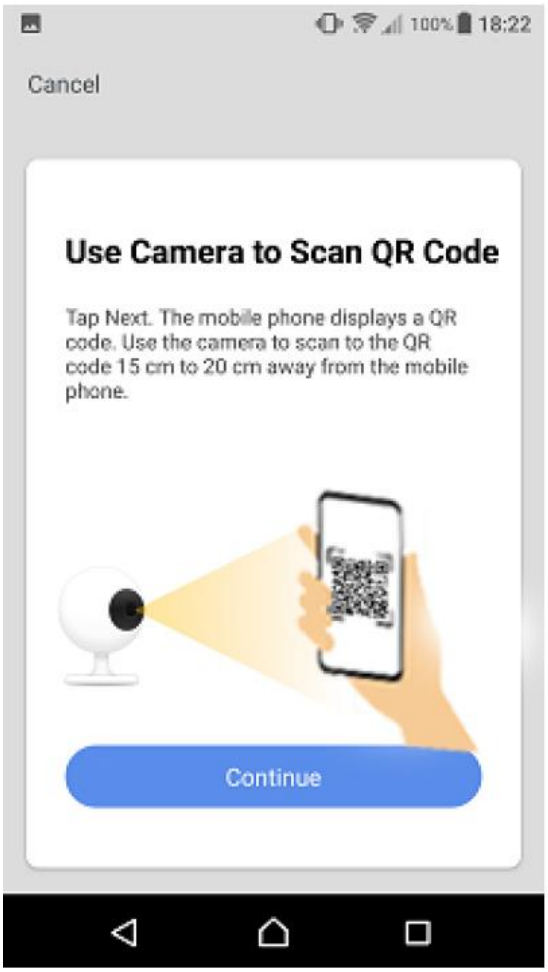



8. Камерата ще издаде звуков или гласов сигнал, за да ви уведоми, че wifi връзката е успешна. щракнете върху „Чух подкана“, когато чуете подканващ звук от вашата камера. HD Smart Wi-Fi камерата се опитва да се свърже с приложението. След успешно свързване приложението ще покаже „Добавено успешно“ и „Устройството с охранителна камера е добавено успешно“ с гласово съобщение „камерата е онлайн“.

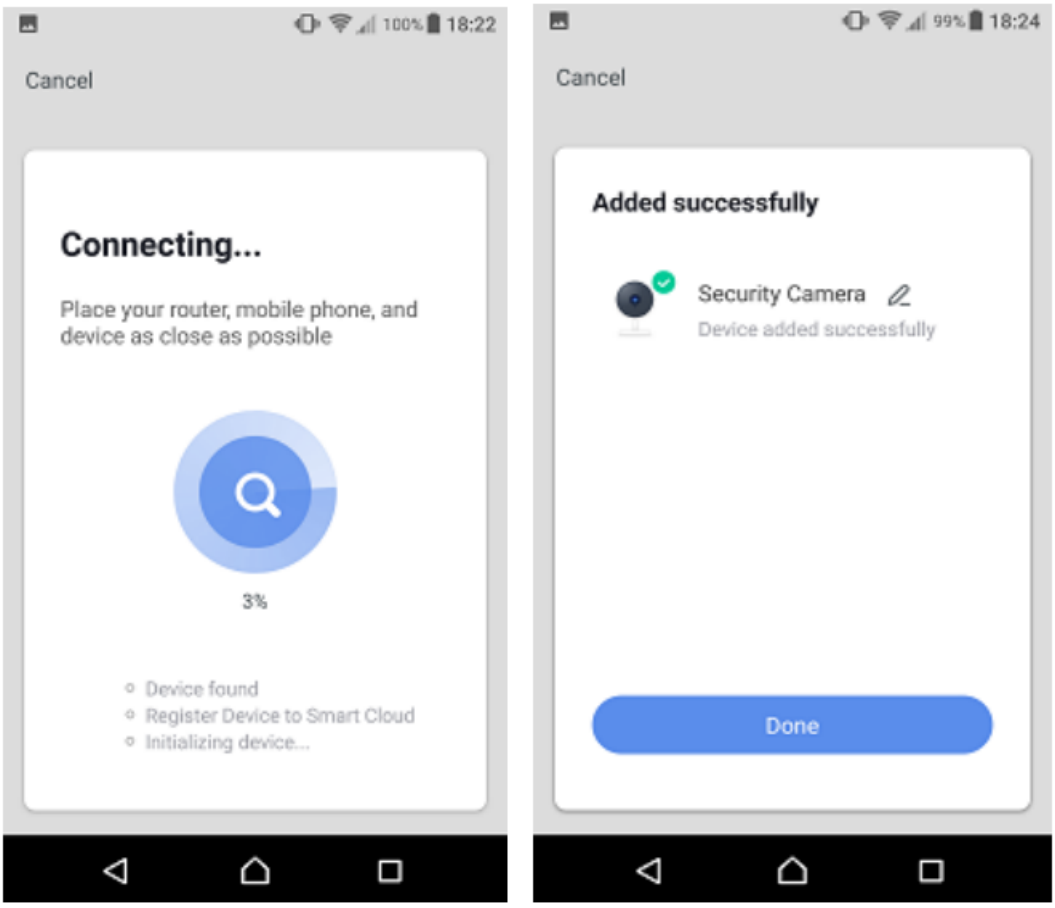

9. Докоснете „Готово“, за да видите потока на живо от вашата камера.

- Настройки за съхранение, премахване на устройство

Забележка: Micro SD картата (не е включена) ще извършва Запис на събитие или Запис без спиране. При достигане на максималния си капацитет за съхранение, автоматично ще записва върху най-стария запис. Това ще изтрие най-стария запис и ще го замени с новия запис. За по-дълъг достъп до важни записи се препоръчва да преместите записите от Micro SD картата на вашия компютър и т.н. Записаните видеоклипове могат да се видят под иконата Възпроизвеждане.

Настройки на алармата за засичане на движение: Докоснете „Настройки на алармата за засичане на движение“, след което можете да включите/изключите алармата за откриване на движение. След като това е включено, ако бъде открито движение, ще получите известие. Известията могат да се проверяват в раздела „Съобщение“ на приложението. Нивото на чувствителност на алармата за движение може да бъде зададено:

- Ниска чувствителност – Записва всички движения в рамките на 5 метра
- Средна чувствителност – Записва всички движения в рамките на 10 метра
- Висока чувствителност – Записва всички движения в рамките на 15 метра

Премахване на устройство: Докоснете „Премахване на устройството“, ако искате да изтриете тази камера.

Декларация за съответствие

Gembird Europe B.V. удостоверява, че това радио оборудване отговаря на 2014/53/EU (RED). Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.gmb.nl/certificates или www.mediatrade-bg.com

Изхвърляне на отпадъци:



Не изхвърляйте това оборудване с битовите отпадъци. Неправилното изхвърляне може да навреди както на околната среда, така и на човешкото здраве. За информация относно съоръженията за отпадъци на използвани електрически и електронни устройства, моля, свържете се с продавача, вашия градски съвет или оторизирана компания за изхвърляне на електрическо и електронно оборудване.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта. Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или възстановяване на покупна стойност за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна на дефектни стоки или връщане на сума. Сумата за връщане винаги се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектовка** с **копие** от платежният документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu

Всички марки и лога са регистрирани търговски марки на съответните им собственици